


Forma 5


TECHNISCHE BESCHREIBUNG
LET'S THINK




STELLWANDSYSTEM

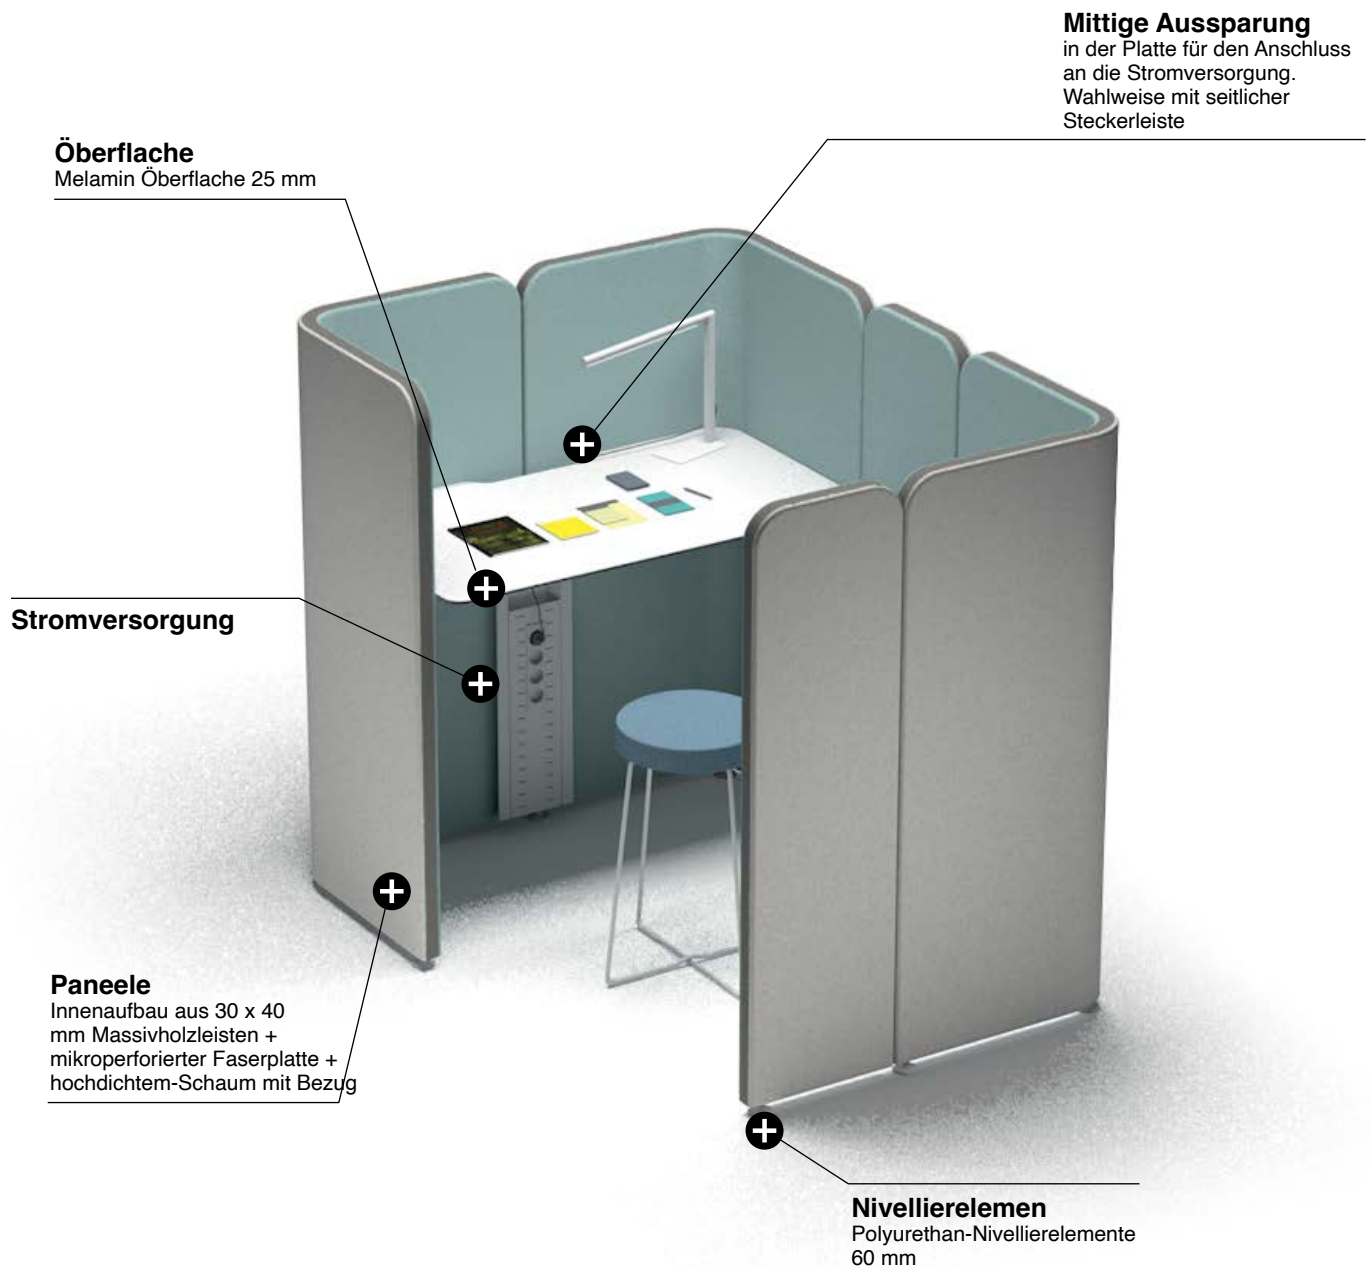

STELLWANDSYSTEM - LET'S THINK INDIVIDUAL

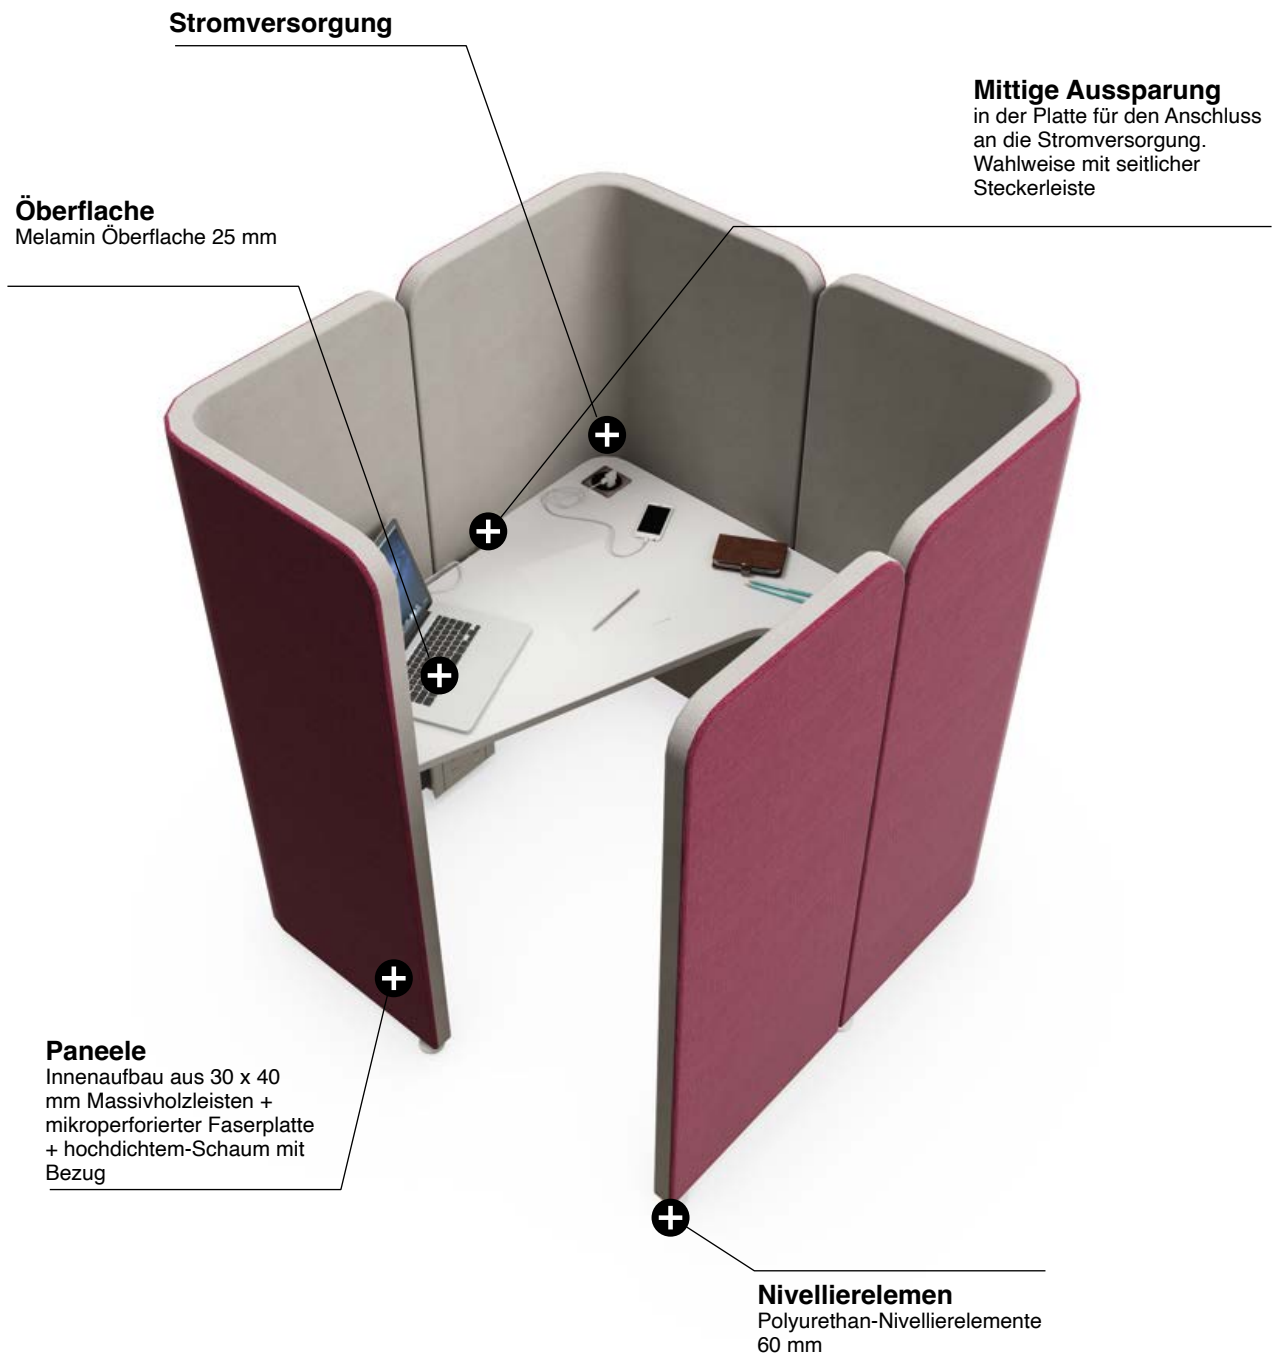

STELLWANDSYSTEME - LET'S THINK RELAX

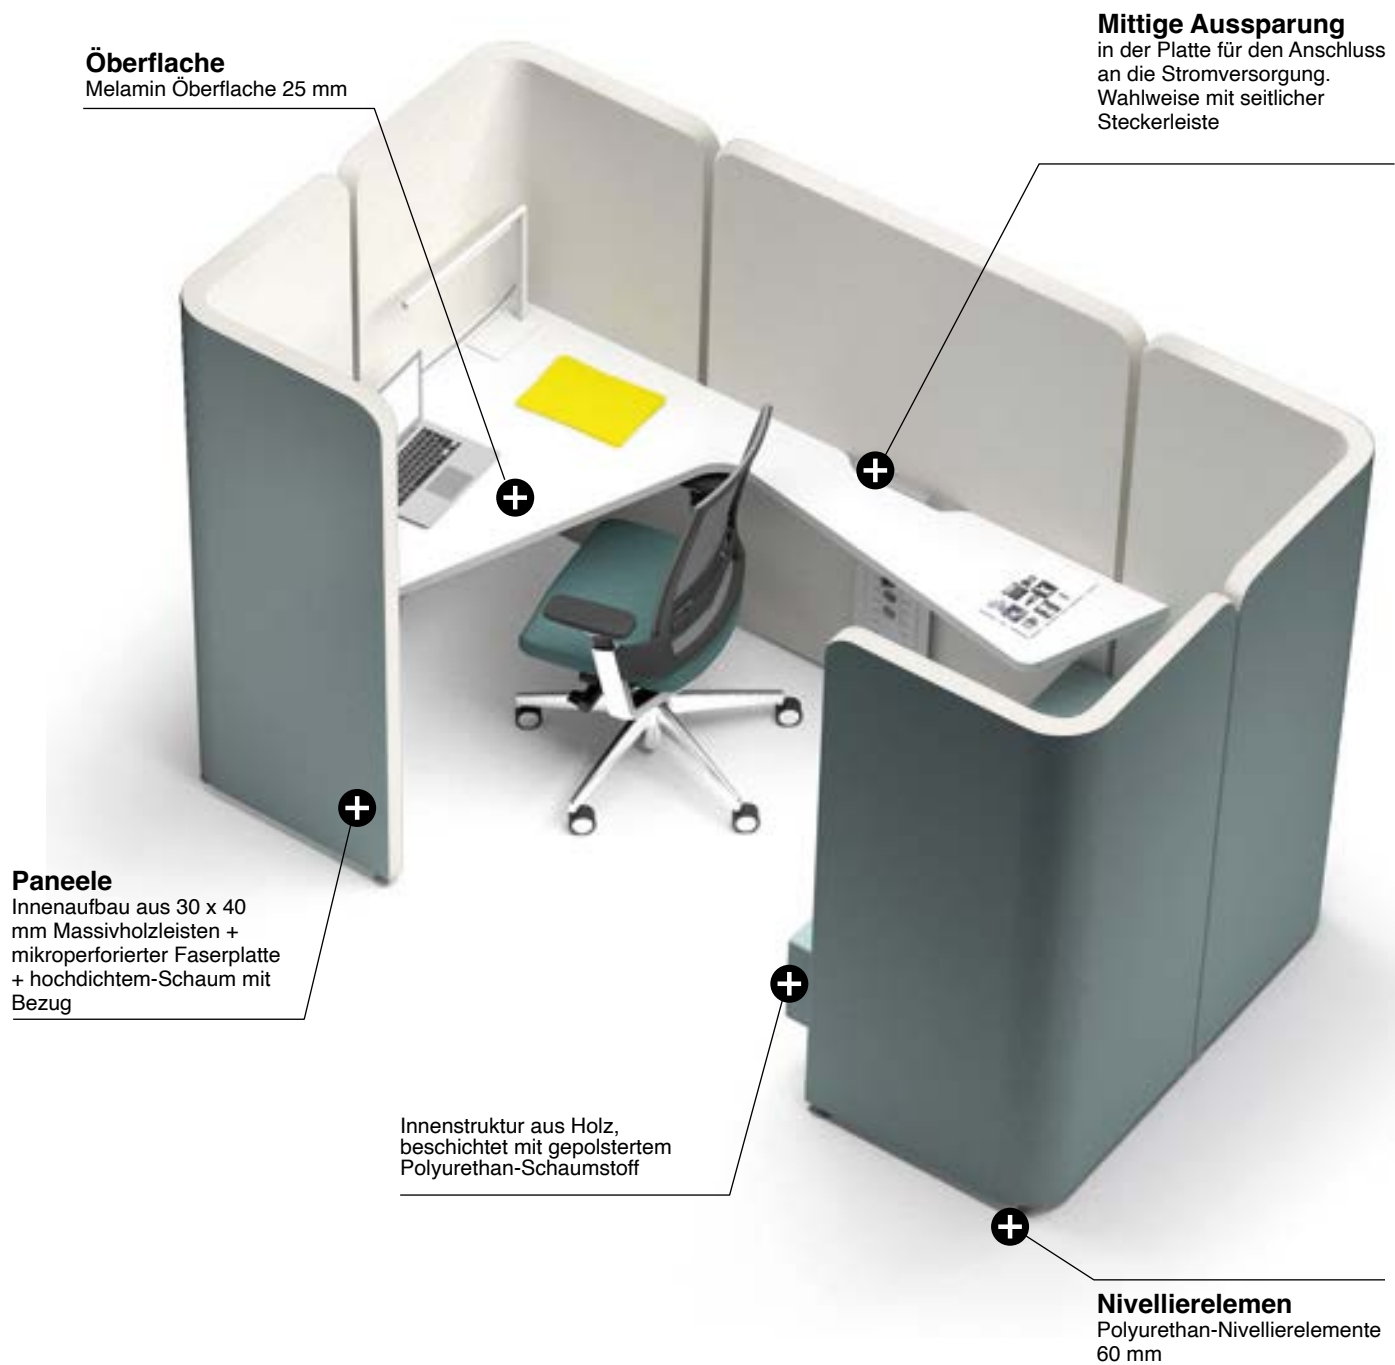

STELLWANDSYSTEME - LET'S THINK VISITOR

Oberfläche
Melamin Oberfläche 25 mm

Mittige Aussparung
in der Platte für den Anschluss
an die Stromversorgung.
Wahlweise mit seitlicher
Steckerleiste

Innenstruktur aus Holz,
beschichtet mit gepolstertem
Polyurethan-Schaumstoff

Paneele
Innenaufbau aus 30 x 40
mm Massivholzleisten +
mikroperforierter Faserplatte
+ hochdichtem-Schaum mit
Bezug

Nivellierelemen
Polyurethan-Nivellierelemente
60 mm

SESSEL - LET'S THINK OVAL

Schreibplatte

Schreibplatte Jompress mit 13 mm Dicke. Oberflächenbeschichtung in Polarweiß. Kanten unbeschichtet schwarz.

Paneele


Innenaufbau aus 30 x 40 mm Massivholzleisten + mikroperforierter Faserplatte + hochdichtem-Schaum mit Bezug



Nivellierelemente

Polyurethan-Nivellierelemente 60 mm

PLATTEN



BREITE DER KANTE PLATTEN 25 mm


2 mm ⁽¹⁾

Tische mit
Abschirmwand

PLATTEN

MELAMIN: 25 mm dicke Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Thermoverschweißte Kante von 2 mm Dicke.

Vorgebohrt im unteren Teil für die korrekte Montage. Die Platte erfüllt die Qualitätsanforderungen der Norm UNE-EN 312 und entspricht dem Plattentyp P2. Die durchschnittliche Dichte von 25 mm dicken Platten beträgt 595 kg/m³. Das strukturelle Design kann eine maximale Durchbiegung von 2 mm in den Tischplatten erzeugen, ohne die Funktionalität in diesem Bereich zu beeinträchtigen.

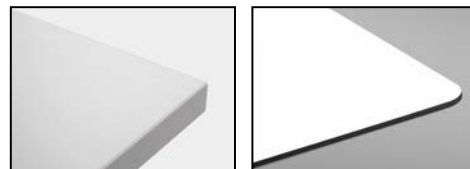

KOMPAKT: 13 mm dicke hochdichte, feuchtigkeitsbeständige Faserplatte mit ober- und unterseitiger Melaminharzbeschichtung. Vorgebohrt im unteren Teil für die korrekte Montage. Unverkleidete Kante, schwarzes Finish.

PANEELE


Rahmen, bestehend aus einer Kombination von Leisten aus Spanholz und Massivholz, beide 30 x 40 mm stark. Zwei stoffverkleidete, mikroperforierte Spanplatten bedecken die Struktur und erhöhen so

die Widerstandsfähigkeit und die Schallabsorption. Dieser Strukturblock ist vollständig mit hochdichtem Schaum (60 kg/m³) bedeckt und mit einer Option aus unserer breiten Palette an Finish-Möglichkeiten verkleidet.


Die Paneele werden von Nivellierelementen mit 60 mm Durchmesser aus Polypropylen getragen.

Sie werden durch ein eigenes, schnelles Nut-Feder-System aus glasfaserverstärktem Polyamid ohne Werkzeuge miteinander verbunden.

Das System aus geraden und gebogenen Paneelen ist sehr vielseitig und rekonfigurierbar. Dadurch können wir eine breite Palette an Konfigurationen und große Flexibilität für die Neugestaltung von Arbeitsräumen anbieten.

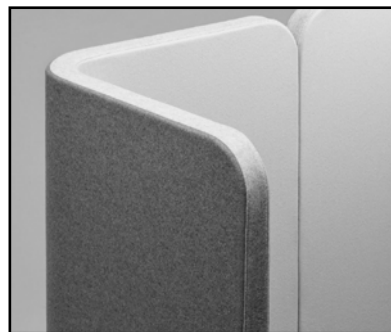

SCHALLTECHNISCHE SPEZIFIKATION DER LETS-PANEELE

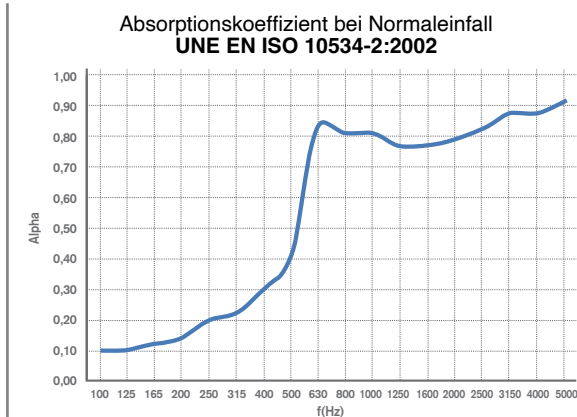

BESCHREIBUNG DER ELEMENTE

STROMVERSORUNG

Let's bietet zwei vertikale Kabelführungsmöglichkeiten über die Paneelsysteme. Beide bestehen aus 1,5 mm dickem Stahlblech mit 1,2 mm dicken Abdeckblenden mit abschließender Epoxid-Lackierung von bis zu 100 Micra Dicke. Bei der Basisvariante erfolgt die Kabelführung bis unter den Konferenz- oder Arbeitstisch. Die erweiterte Ausführung verläuft über die Arbeitsebene hinaus und verfügt über eine VESA 25/200 Bildschirmhalterung. Die Abdeckblenden sind leicht abnehmbar und ermöglichen eine rasche Neuordnung der Einrichtungen.

Die Lieferung sämtlicher Tischplatten erfolgt mit einer mittig angeordneten Aussparung an der paneelnahen Seite zwecks Kabelführung zur Unterseite der Geräte.



REGALE

Ergänzt wird die Produktreihe durch werkzeuglos an die Paneele anzubringende Regalsysteme. Diese bestehen aus 11 mm dicken Stäben mit Epoxidbeschichtung und Regalböden aus 13 mm dicken Kompress-Platten.



KONFIGURATIONEN UND ABMESSUNGEN

LET'S THINK - STELLWANDSYSTEM EINFARBIG

	LET'S THINK - STELLWANDSYSTEM EINFARBIG	A x B / Paneel h.	73 x 132 / 150
	LET'S THINK - STELLWANDSYSTEM AUS EINFARBIGEN PANEELN	A x B / Paneel h.	172 x 132 / 150
Platte 120 x 67 x 3 für 99,5 cm H. (Mel.) Paneel h.: 150 cm Platte 120 x 67 x 3 für 74 cm H. (Mel.) Paneel h.: 150 cm			

LET'S THINK - STELLWANDSYSTEM ZWEIFARBIG

	LET'S THINK - STELLWANDSYSTEM ZWEIFARBIG	A x B / Paneel h.	73 x 132 / 110 73 x 132 / 150
	LET'S THINK - STELLWANDSYSTEM ZWEIFARBIG	A x B / Paneel h.	172 x 132 / 110 172 x 132 / 150
Platte 120 x 67 x 3 für 74 cm H. (Mel.) Paneelhöhe: 110/150 cm Platte 120 x 67 x 3 für 99,5 cm H. (Mel.) Paneel h.: 150 cm			

LET'S THINK INDIVIDUAL - STELLWANDSYSTEME

	LET'S THINK INDIVIDUAL - STELLWANDSYSTEM EINFARBIG	A x B / Paneel h.	126 x 132 / 150 126 x 132 / 150
	LET'S THINK INDIVIDUAL - STELLWANDSYSTEM AUS ZWEIFARBIG	A x B / Paneel h.	126 x 132 / 150 126 x 132 / 110
Paneel h.: 150/110 cm Tisch h.: 74 cm (Mel.)			

KONFIGURATIONEN UND ABMESSUNGEN

LET'S THINK RELAX - STELLWANDSYSTEM EINFARBIG

	LET'S THINK RELAX - STELLWANDSYSTEM EINFARBIG	A x B / Paneel h.	252 x 132 / 150 252 x 132 / 150
	LET'S THINK RELAX - STE- LLWANDSYSTEM EINZELPLATZ ZWEIFARBIG	A x B / Paneel h.	252 x 132 / 150 252 x 132 / 110

Paneel h.: 110/150 cm
Rücken h.: 81 cm
Sitz h.: 45 cm
Tisch h.: 74 cm (Mel.)



LET'S THINK VISITOR - STELLWANDSYSTEM EINFARBIG

	LET'S THINK VISITOR - STELLWANDSYSTEM EINFARBIG	A x B / Paneel h.	252 x 132 / 150 252 x 132 / 150
	LET'S THINK VISITOR- STELLWANDSYSTEM EINZELPLATZ ZWEIFARBIG	A x B / Paneel h.	252 x 132 / 150 252 x 132 / 110

Paneel h.: 150 cm
Rücken h.: 81 cm
Sitz h.: 45 cm
Tisch h.: 74 cm (Mel.)

KONFIGURATIONEN UND ABMESSUNGEN



LET'S THINK OVAL – SESSEL EINFARBIG

	LET'S THINK OVAL - SESSEL EINFARBIGER PANEEL HÖHE 131 CM	A x B x h	91,2 x 67,5 x 131
			91,2 x 67,5 x 131
	LET'S THINK OVAL - SESSEL EINFARBIGER PANEEL HÖHE 85 CM	A x B x h	91,2 x 67,5 x 85
			91,2 x 67,5 x 85

Paneel h.: 131 cm
 Rücken h.: 76 cm
 Sitzh.: 46 cm
 Tisch h.: 70,8 cm

Paneel h.: 85 cm
 Rücken h.: 76 cm
 Sitzh.: 46 cm
 Tisch h.: 70,8 cm





LET'S THINK OVAL – SESSEL EINFARBIG

	LET'S THINK OVAL - SESSEL EINFARBIGER PANEEL HÖHE 131 CM	A x B x h	91,2 x 67,5 x 131
			91,2 x 67,5 x 131
	LET'S THINK OVAL - SESSEL EINFARBIGER PANEEL HÖHE 85 CM	A x B x h	91,2 x 67,5 x 85
			91,2 x 67,5 x 85


Paneel h.: 131 cm
 Rücken h.: 76 cm
 Sitzh.: 46 cm
 Tisch h.: 70,8 cm

Paneel h.: 85 cm
 Rücken h.: 76 cm
 Sitzh.: 46 cm
 Tisch h.: 70,8 cm

LET'S THINK - TISCHPLATTEN FÜR STELLWANDSYSTEME

	LET'S THINK - MELAMIN-PLATTE FÜR STELLWANDSYSTEM H: 74 CM UND 99,5 CM	A x B	120 x 67
	LET'S THINK INDIVIDUAL - MELAMIN-PLATTE FÜR STELLWANDSYSTEM H: 74 CM	A x B	120 x 120 120 x 120
	LET'S THINK RELAX - MELAMIN-PLATTE FÜR STELLWANDSYSTEM H: 74 CM	A x B	195 x 120 195 x 120
	LET'S THINK VISITOR - MELAMIN-PLATTE FÜR STELLWANDSYSTEM H: 74 CM	A x B	180 x 100 180 x 100

PLATTE 25 mm



ANALYSE DES LEBENSZYKLUS

Serie LET'S THINK



ROHSTOFFE		
ROHSTOFFE	Kg	%
Holz	24,3Kg	85,2%
Plastik	0,16 Kg	0,6%
Polsterung / Füllmateriall	3,97 Kg	14,1%

% Materialien recycelt= 73%
 % Materialien recycelbar= 85,8%

Ökodesign

In den verschiedenen Etappen des Lebenszyklus erreichte Ergebnisse



MATERIALIEN

Holz

Holz mit einem Anteil von 70% an wiederverwertetem Material.

Stahl

Stahl mit einem Anteil von 15% bis 99% an wiederverwertetem Material.

Füllmaterialien

Die Füllmaterialien sind HCFC-frei und nach Ökotex zertifiziert.

Plastik


Plastik mit einem Anteil von 30% bis 40% an wiederverwertetem Material.

Farben

VOC-freie Pulverlacke.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungen werden zu 100% aus wiederverwerteten Materialien, die frei von Farbstoffen und Lösungsmitteln sind, hergestellt.



PRODUKTION

Optimierung der Nutzung von Primärmaterialien.

Materialsparender Zuschnitt der Bretter und Spanplatten, Bespannungsstoffe und Stahlrohre.

Nutzung erneuerbarer Energien

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und Verringerung der CO₂-Emissionen. (Photovoltaikzellen)

Maßnahmen zur Einsparung von Energie während des gesamten Produktionsprozesses.

Verringerung der globalen CO₂-Emissionen

um bis zu 70% während der Produktionsprozesse.

Anwendung von Pulverlacken

mit einer Rückgewinnungsrate der nicht angehafteten Lackreste von 93%.

Vermeidung der Verwendung von Leimen und Klebstoffen bei der Polsterung.

Unsere Werkanlagen sind mit einer internen Kläranlage zur Entsorgung der flüssigen Abfallstoffe ausgestattet.

In unseren Anlagen sind außerdem Sammelstellen für die getrennte Abfallentsorgung vorhanden.

Die Abfälle aus dem Produktionsprozess werden zu 100% peliwiederverwertet und die gefährlichen Abfälle einem besonderen Verarbeitungs- und Entsorgungsverfahren unterzogen.



TRANSPORT

Optimierung des Gebrauchs von Karton bei den Verpackungen

Verringerung der Verwendung von Karton und anderen Verpackungsmaterialien.

Flache Verpackungen und möglichst kleinformatische Frachtstücke

zur Optimierung des Frachtraums.

Kleine und leichtgewichtige Frachtstücke.

Erneuerung der Transportfahrzeugflotte

und Verringerung des Treibstoffverbrauchs um 28%.

Reduzierung des Transportaufkommens

Förderung des lokalen Marktes und Verringerung der Umweltverschmutzung durch

Kompaktieranlage für feste Abfälle

zur Verringerung des Transportvolumens und der Schadstoffemissionen.



GEBRAUCH

Einfache Instandhaltung und Reinigung

ohne Lösungsmittel.

Garantie von Forma 5

Dank der hochwertigen Qualität

der Materialien kann eine durchschnittliche Lebensdauer der Erzeugnisse von 10 Jahren gewährleistet werden.

Optimierung der Lebensdauer

der Produkte durch ein standardisiertes und modulares Design.

Holzwerkstoffe

der Emissionsklasse E1



ENDE DER LEBENSDAUER

Einfache Entsorgung

der Verpackungsmaterialien und Wiederverwertung bzw. Wiederverwendung der Bestandteile.

Standardisierte Herstellung der Komponenten

zur Ermöglichung ihrer Wiederverwendung

Wiederverwertbarkeit der zur Herstellung der Produkte verwendeten Materialien (Prozentsatz der Wiederverwertbarkeit):

Das verwendete Aluminium ist zu 100% wiederverwertbar.

Der verwendete Stahl ist zu 100% wiederverwertbar.

Die verwendeten Kunststoffe sind zu 70% bis 100% wiederverwertbar.

Bei der Entsorgung der Abfälle entsteht keine Luft- oder Wasserverschmutzung.

Wiederverwertbare und wiederverwendbare Mehrwegverpackungen.

Die Produkte sind zu 85% wiederverwertbar.

ANWEISUNGEN FÜR DIE RICHTIGE REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

DOPPELSEITIG BESCHICHTETE ELEMENTE

Die zu reinigenden Stellen mit einem mit Seifenwasser mit neutralem pH-Wert befeuchteten Lappen abreiben

KUNSTSTOFFTEILE

Die zu reinigenden Stellen mit einem mit Seifenwasser mit neutralem pH-Wert befeuchteten Lappen abreiben.

METALLTEILE

- ① Die zu reinigenden Stellen mit einem mit Seifenwasser mit neutralem pH-Wert befeuchteten Lappen abreiben.
- ② Die Aluminiumteile können mit einem trockenen Baumwolltuch und Poliermittel behandelt werden, um ihren ursprünglichen Glanz zurückzugewinnen

GLASELEMENTE

Die zu reinigenden Stellen mit einem mit Seifenwasser mit neutralem pH-Wert befeuchteten Lappen abreiben.

TECHNISCHE NORMEN

ZERTIFIKAT:

Forma 5 bestätigt, dass das Möbelprogramm Let's Think von der Zertifizierungsstelle Aenor Internacional getestet und zertifiziert wurde.

UNE-EN-ISO 14006:2011 Zertifikat für das Ökodesign-Managementsystem.

ENTWICKELT VON LIEVORE GABRIEL TEIXIDÓ